




중간승입식 독립철탑형 (대형차)

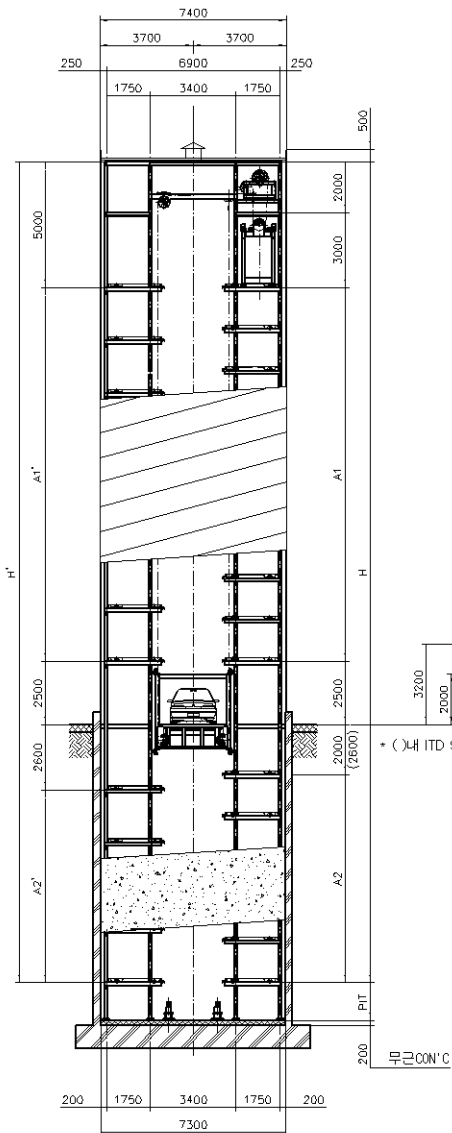


주차장 정면도

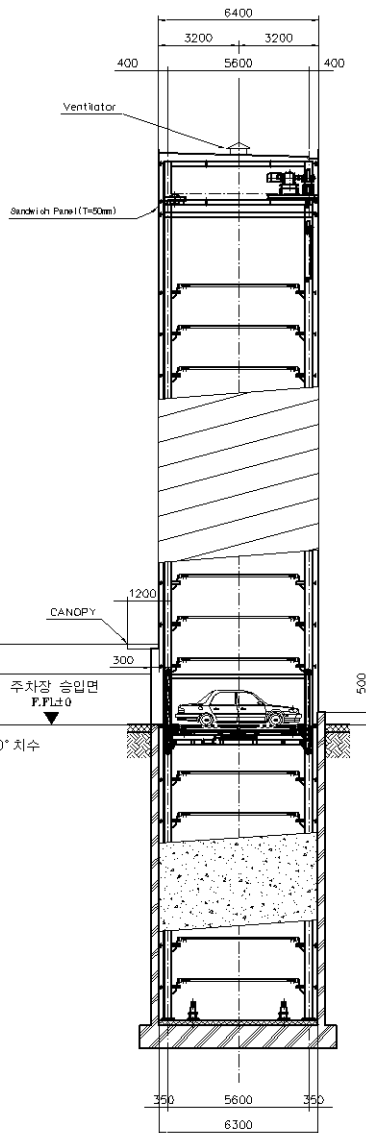

주차장 측면도

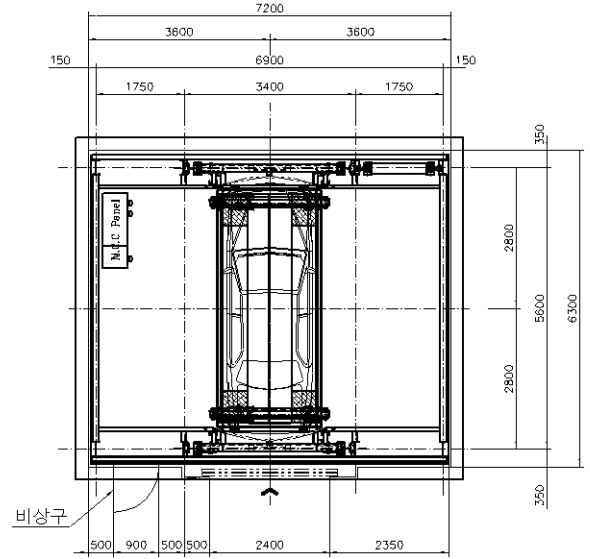


입고층 평면도

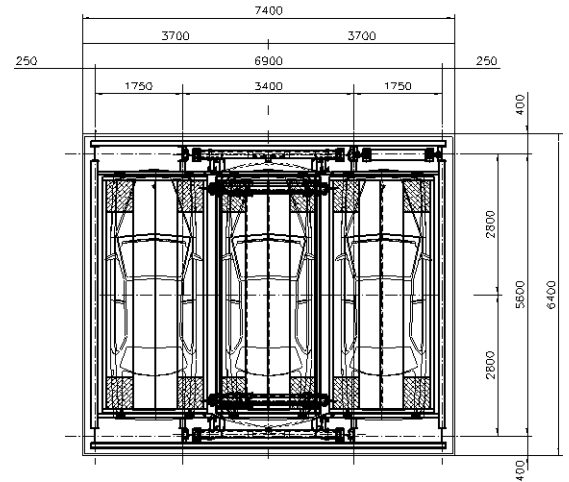

기준층 평면도

DIMENSION														대형차 제원			
주차대수	A1+A2	A1'+A2'	H	H'	SPEED	MOTOR	주차대수	A1+A2	A1'+A2'	H	H'	SPEED	MOTOR				
16대	9900	12600	19400	22700	45m/min	22kW	46대	34650	44100	44150	54200	75m/min	30kW				
18대	11550	14700	21050	24800			48대	36300	46200	45800	56300						
20대	13200	16800	22700	26900			50대	37950	48300	47450	58400						
22대	14850	18900	24350	29000			52대	39600	50400	49100	60500						
24대	16500	21000	26000	31100			54대	41250	52500	50750	62600						
26대	18150	23100	27650	33200			56대	42900	54600	52400	64700						
28대	19800	25200	29300	35300			58대	44550	56700	54050	66800						
30대	21450	27300	30950	37400			60대	46200	58800	55700	68900						
32대	23100	29400	32600	39500			62대	47850	60900	57350	71000						
34대	24750	31500	34250	41600			64대	49500	63000	59000	73100						
36대	26400	33600	35900	43700			66대	51150	65100	60650	75200						
38대	28050	35700	37550	45800			68대	52800	67200	62300	77300						
40대	29700	37800	39200	47900			70대	54450	69300	63950	79400						
42대	31350	39900	40850	50000			72대	56100	71400	65600	81500						
44대	33000	42000	42500	52100													



최대중량 2200kg

* H(90°) = H + 600

- * 표준형 PIT = 1,200mm / ITD 내장형(180°,90°) PIT=1,500mm
- * 표준형 O.H = 3000mm
- * 최소 O.H = 2500mm