



하부승입식 건물내장형 (대형차)

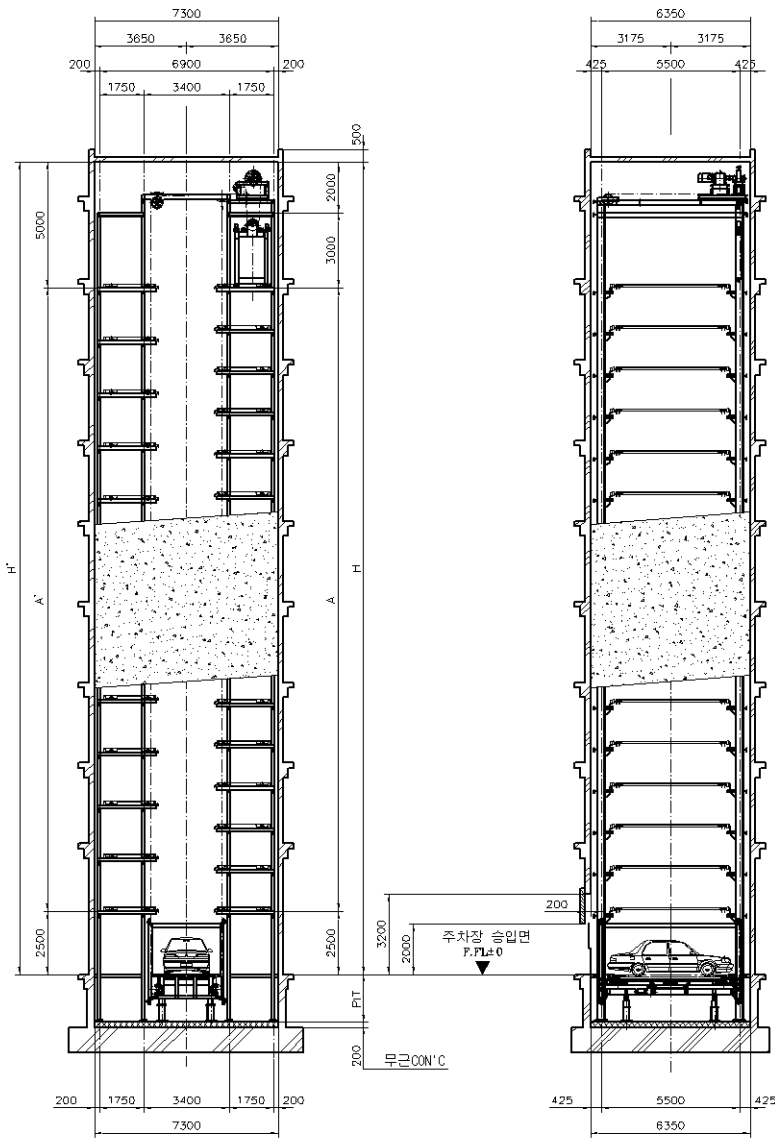


주차장 정면도

주차장 측면도

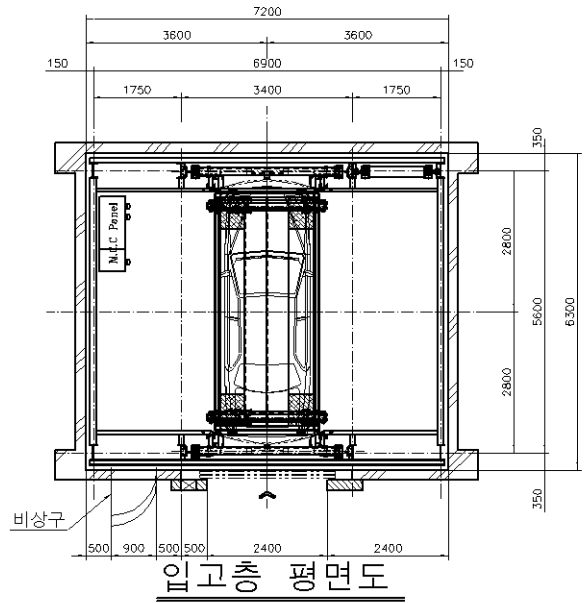

입고층 평면도

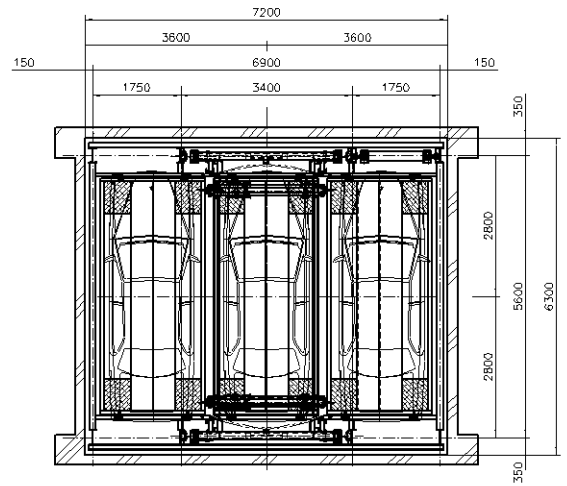

기준층 평면도

DIMENSION												대형차 제원			
주차대수	A	A'	H	SPEED	MOTOR	주차대수	A	A'	H	SPEED	MOTOR				
16대	11550	14700	19050	45m/min	22kW	46대	36300	46200	43800	75m/min	30kW				
18대	13200	16800	20700			48대	37950	48300	45450						
20대	14850	18900	22350			50대	39600	50400	47100			90m/min	45kW		
22대	16500	21000	24000			52대	41250	52500	48750						
24대	18150	23100	25650			54대	42900	54600	50400			128m/min	45kW		
26대	19800	25200	27300			56대	44550	56700	52050						
28대	21450	27300	28950			58대	46200	58800	53700						
30대	23100	29400	30600			60대	47850	60900	55350						
32대	24750	31500	32250			62대	49500	63000	57000						
34대	26400	33600	33900			64대	51150	65100	58650						
36대	28050	35700	35550			66대	52800	67200	60300						
38대	29700	37800	37200			68대	54450	69300	61950						
40대	31350	39900	38850			70대	56100	71400	63600						
42대	33000	42000	40500			72대	57750	73500	65250						
44대	34650	44100	42150	75m/min	30kW										

* H' = A' + 7500

* 표준형 PIT = 1,200mm / ITD 내장형(180°,90°) PIT=1,500mm
 * 표준형 O.H = 3000mm
 * 최소 O.H = 2500mm

최대중량 2200kg